Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 465_25FB

EAN / EAN number: 4250384710644
Categoría de carga / Freight category: C

Barreras Extraíbles y giratorias con cierre triangular sin barandilla de rodilla, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas, Anchura total: 2500 mm

Access barriers removable and revolving with triangular locking mechanism without quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes, total width: 2500 mm



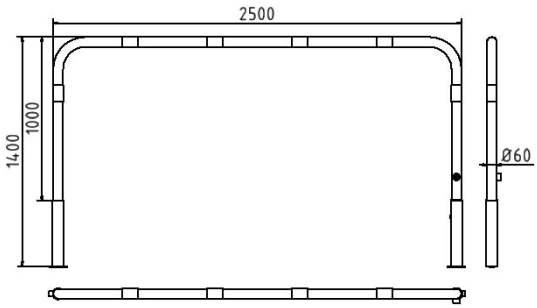

Descripción

Barreras Extraíbles y giratorias con cierre triangular sin barandilla de rodilla

Topes de camino desmontables y giratorios
Tubo de acero redondo Ø 60 mm, con cierre triangular según DIN 3223, incl. tomas de tierra galvanizadas en caliente
Tipo 460.10 y tipo 460.40
Altura total aprox. 1400 mm
Sobre el suelo aprox. 1000 mm
sin barandilla

- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas
- Anchura total: 2500 mm

Item description

Access barriers removable and revolving with triangular locking mechanism without quarter-bent bar

Access barriers removable, revolving
Round steel tube Ø 60 mm, with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223, including hot-dip galvanized ground sockets
part-no. 460.10 and part-no. 460.40
total height approx. 1400 mm
above ground approx. 1000 mm
without quarter-bent bar

- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes
- total width: 2500 mm

Uso previsto

La finalidad de las barreras de acceso es el cierre y la protección selectivos de vías de tráfico y de acceso en espacios públicos y privados. Sirven para impedir el paso o la entrada no autorizados y para proteger de forma controlada determinadas zonas. Gracias a su construcción robusta y a su amplia variedad de modelos, las barreras de acceso permiten una gestión eficaz del tráfico de vehículos y personas. Ya sea en aparcamientos, accesos, recintos industriales o zonas verdes: las barreras de acceso son una solución fiable y duradera para la seguridad y el orden.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 22,5 kg
Dimensiones: 1400 mm x 2500 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 22,5 kg
Dimensions: 1400 mm x 2500 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.