
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 4014_20B

EAN / EAN number: 4250384704605
Categoría de carga / Freight category: C

Barreras de carretera fijo soldadas con barandilla superior, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas, Anchura total: 2000 mm

Stationary access barriers welded with top bar, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes, total width: 2000 mm

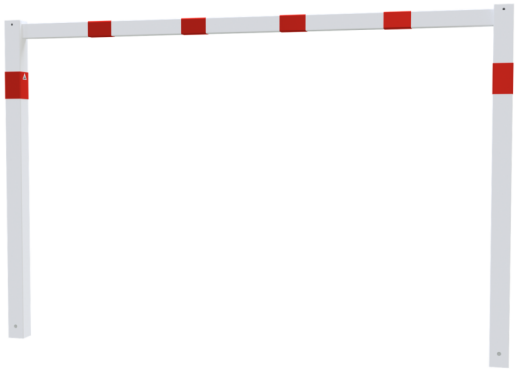

Descripción

Barreras de carretera fijo soldadas con barandilla superior

Barreras fijas de carretera
soldada como bastidor, tubo cuadrado 70 x 70 mm, sobreelevación 900 mm, altura total 1300 mm, travesaño 60 x 40 mm
sin barandilla de rodilla

- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas
- Anchura total: 2000 mm

Uso previsto

La finalidad de las barreras de acceso es el cierre y la protección selectivos de las vías de tráfico y de acceso, tanto en espacios públicos como privados. Sirven para impedir el paso o el acceso no autorizado y para proteger de forma controlada determinadas zonas. Gracias a su construcción robusta y a su amplia variedad de modelos, las barreras de acceso permiten dirigir de forma eficaz el tráfico de vehículos y personas. Ya sea en aparcamientos, accesos, recintos industriales o zonas verdes, las barreras de acceso son una solución fiable y duradera para garantizar la seguridad y el orden.

Item description

Stationary access barriers welded with top bar

Fixed access barriers
As welded frame, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, total height: 1300 mm, cross bar 60 x 40 mm
without quarter-bent bar

- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes
- total width: 2000 mm

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 21,5 kg
Dimensiones: 1300 mm x 2000 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 21,5 kg
Dimensions: 1300 mm x 2000 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.