



Numéro d'article / Article number: 478_20B

Barrières de barrage combinée avec le poteau 478B Poteau support & Élément cadre, Élément cadretube d'acier Ø 33,7 mm, avec languettes d'assemblage soudées, axes espacés de 2000 mm (centre poteau à centre poteau), angle max. réalisable 90° galvanisé à chaud et revêtu RAL 7016



Description de l'article

Barrières de barrage combinée avec le poteau 478B Poteau support & Élément cadre

Barrières de barrage, Une jolie barrière bien stable, combinée avec notre, type de poteau 478B

- Élément cadretube d'acier Ø 33,7 mm, avec languettes d'assemblage soudées, axes espacés de 2000 mm (centre poteau à centre poteau), angle max. réalisable 90° galvanisé à chaud et revêtu RAL 7016

Données techniques

Poids: 8 kg

Dimensions: 450 mm x 2000 mm x 34 mm

matériau:
S235 JR

surface:
galvanisée a chaud et revêtement par poudre


* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Numéro EAN / EAN number: 4250384713263

Catégorie de fret / Freight category: B

Safety barriers to go with post item no. 478B Fixed post & Frame element, Frame element Steel tube Ø 33.7 mm, with welded-on connecting clips center distance: 2000 mm (post center to post center), for use up to 90° hot-dip galvanized and coated RAL 7016

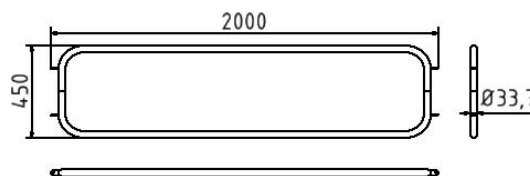

Item description

Safety barriers to go with post item no. 478B Fixed post & Frame element

Safety barriers

A stable, attractive barrier to go with our post part-no. 478B

- Frame element Steel tube Ø 33.7 mm, with welded-on connecting clips center distance: 2000 mm (post center to post center), for use up to 90° hot-dip galvanized and coated RAL 7016

Technical specifications

Weight: 8 kg

Dimensions: 450 mm x 2000 mm x 34 mm

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated