
Datenblatt / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 11277VG

EAN / EAN number: 4250384752651
Frachtkategorie / Freight category: A

Geländerpfosten aus Ø 48 mm Standrohr, Geländerpfosten, verzinkt

Guard-railing post made of Ø 48 mm tube, Railing post, galvanized

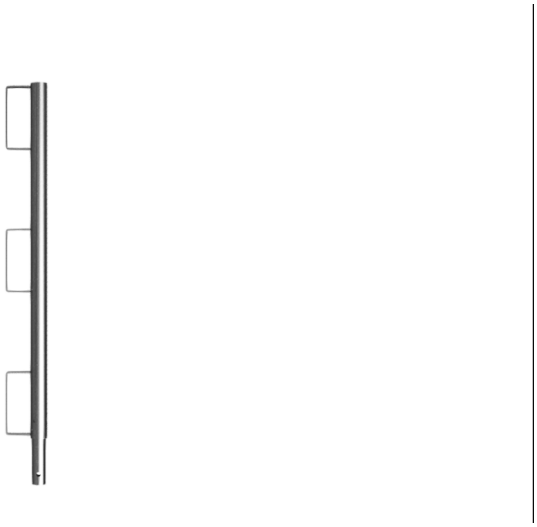

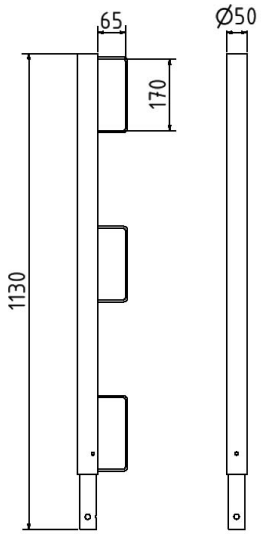

Artikeltext

Geländerpfosten aus Ø 48 mm Standrohr

Geländerpfosten aus Ø 48er Standrohr
für den Einsatz als Absturzsicherung,
mit angeschweißten Bügeln (Innenmaß: 65 x 170 mm)
zum Einhängen von Brettern, Standrohr aus Ø 48,3 mm Rundrohr,
mit eingeschweißtem Rohrstutzen zum Einstecken in Hülse
aus Ø 48,3 mm Rundrohr.
Höhe: 1,00 m Überflur geeignet für Faltgerüstbock System,
Faltgerüstbock Universal, sowie alle Kurbel-Gerüstböcke,
blau lackiert in RAL 5004

- Geländerpfosten
- verzinkt

Item description

Guard-railing post made of Ø 48 mm tube

Guardrail post made from Ø 48 standpipe
for use as fall protection,
with welded-on brackets (internal dimensions: 65 x 170 mm)
for hanging boards, upright made of Ø 48.3 mm round tube,
with welded-in tube socket for insertion into sleeve
made of Ø 48.3 mm round tube.
Height: 1.00 m above ground suitable for folding scaffold trestle system,
Universal folding scaffold trestle and all cranked scaffold trestles, painted blue in RAL 5004

- Railing post
- galvanized

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Geländerpfostens liegt in der stabilen und sicheren Aufnahme sowie Befestigung von Geländersystemen. Er wird eingesetzt, um Handläufe und Geländerfüllungen zuverlässig zu tragen und so Absturzsicherungen oder Abgrenzungen zu realisieren. Durch seine tragende Funktion sorgt der Geländerpfosten für die notwendige Stabilität und Sicherheit von Geländern. Ob an Treppen, Balkonen, Podesten oder Baustellen: Der Geländerpfosten ist eine grundlegende Lösung für Schutz, Stabilität und normgerechte Sicherung von Bereichen.

Technische Daten

Gewicht: 3,7 kg
Abmessungen: 120 mm x 1130 mm x 50 mm
Material :
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 3,7 kg
Dimensions: 120 mm x 1130 mm x 50 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.