
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 470UDHB

EAN / EAN number: 4250384711825
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal 70 x 70 mm omkeerbaar met driehoekig slot, Voor plaatsing in beton met grondplug type 470.60 ca. 400 mm onder maaiveld, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken, zonder oogje

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism, for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, without eyelet



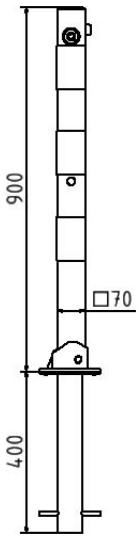

Omschrijving

Afzetpaal 70 x 70 mm omkeerbaar met driehoekig slot

Afzetpaal
Vierkante buis 70 x 70 mm
met stalen kap
900 mm boven de grond
omkeerbaar, met driehoeksslot
volgens DIN 3223, intern aan de bovenkant,
zelfsluitend vergrendelingsmechanisme

- Voor plaatsing in beton met grondplug type 470.60 ca. 400 mm onder maaiveld
- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken
- zonder oogje

Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism

Barrier post
square tube 70 x 70 mm
with steel cap
900 mm above ground
foldable, with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, top inside,
self-engaging lock

- for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground
- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd verkeer en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afsluitpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in de openbare en commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afsluitpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 11 kg
Afmetingen: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.