
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 3B2036P

EAN number / EAN: 4250384742423
Freight category / Frachtkategorie: D

Mobile fence "Profi P", without hook and eye

Premium-Profi-Mobilzaun mit Mittelstrebe für maximale Stabilität, ohne Haken und Ösen

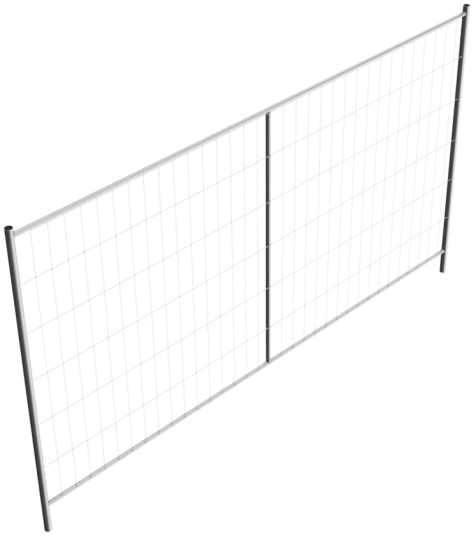

Item description

Mobile fence "Profi P"

Mobile fence "Profi P"

·hot-dip galvanised
·with surrounding tubular frame
·mesh size 100/300
·wire thickness vertical 3.5 mm / horizontal 4.0 mm
·standing tubes Ø 42.4 mm
·horizontal tubes Ø 27 mm
·with additional middle brace
·width: 3.50 m
·height: 2.00 m

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- without hook and eye

Artikeltext

Premium-Profi-Mobilzaun mit Mittelstrebe für maximale Stabilität

Der feuerverzinkte Mobilzaun „Profi P“ wurde für professionelle Baustellen und anspruchsvolle Einsatzbereiche mit höchsten Anforderungen an Stabilität und Belastbarkeit entwickelt.
Die stabilen Standrohre mit Ø 42,4 mm sowie robuste waagerechte Rohre sorgen in Kombination mit der zusätzlichen Mittelstrebe für eine besonders widerstandsfähige und verwindungssteife Konstruktion im täglichen Einsatz.
Der umlaufende Rohrrahmen erhöht zusätzlich die Formstabilität und schützt den Mobilzaun vor Verformungen bei häufigem Transport sowie regelmäßigem Auf- und Abbau.
Dank seiner verstärkten Premium-Ausführung eignet sich der Mobilzaun ideal für langfristige Baustellenabsperrungen, Industrieflächen sowie Bereiche mit hoher Belastung und erhöhten Windlasten.
Die feuerverzinkte Oberfläche gewährleistet einen dauerhaften Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer im Außeneinsatz.

Highlights
·Premium-Profi-Ausführung
·Zusätzliche Mittelstrebe für maximale Stabilität
·Stabile 42,4-mm-Standrohre
·Umlaufender Rohrrahmen für hohe Verwindungssteifigkeit
·Ideal für anspruchsvolle Baustellen und Dauereinsätze

Technische Daten
·Maße: 3,50 x 2,00 m
·Standrohre: Ø 42,4 mm
·Waagerechte Rohre: Ø 27 mm
·Maschenweite: 100 x 300 mm
·Drahtstärke: 3,5 mm / 4,0 mm
·Feuerverzinkte Ausführung

Individualisierung:

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Aus diesen Angaben können wir für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technical specifications

Weight: 21,76 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
material:
S235 JR

Width: 3.50 m, Height: 2.00 m

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 21,76 kg
Abmessungen: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Maße: Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.