




Article number / Artikelnummer: 4011\_250FPBG

EAN number / EAN: 4250384775766

Freight category / Frachtkategorie: C

Compact handrail with fixed support post, clear width: 2500 mm, with triangular lock, hot-dip galvanized and coated yellow / black

Kompakte Handschranke mit festem Auflagepfosten, lichte Weite: 2500 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, feuerverzinkt und beschichtet in gelb / schwarz

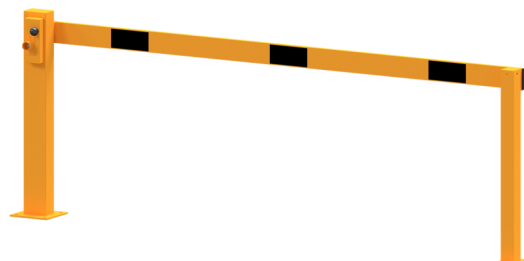

## Item description

Compact handrail with fixed support post

Compact hand barrier

For securing parking spaces, closing off forest roads, plant security and securing internal routes.

- Can be opened vertically
  - Easy to operate
  - High visibility thanks to signal colors and reflective strips
  - For dowelling, 200 x 200 base plate for good stability
  - Height: approx. 950 mm above ground
  - Main support: made of sturdy steel 120 x 80 mm
  - Barrier boom: made of aluminum 100 x 20 mm
- clear width: 2500 mm
  - with triangular lock
  - hot-dip galvanized and coated yellow / black

## Artikeltext

Kompakte Handschranke mit festem Auflagepfosten

Kompakte Handschranke mit festem Auflagepfosten

Für Parkraumsicherung, Forstwege absperren, Werkschutz und innerbetriebliche Wege abzusichern.

- Vertikal zu öffnen
  - Leicht in der Bedienung
  - gute Sichtbarkeit durch Signalfarben und reflektierenden Streifen
  - zum Aufdübeln, 200 x 200 Bodenplatte für gute Standfestigkeit
  - Höhe: ca. 950 mm Überflur
  - Hauptstütze: aus stabilem Stahl 120 x 80 mm
  - Schrankenbaum: aus Aluminium 100 x 20 mm
  - Auflagepfosten: aus Aluminium 70 x 70 mm mit Bodenplatte 200 x 200 mm, zum Aufdübeln
- lichte Weite: 2500 mm
  - mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  - feuerverzinkt und beschichtet in gelb / schwarz

## Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Handschranke liegt in der manuellen Kontrolle und Sperrung von Zufahrten, Verkehrswegen und Zugängen. Sie wird eingesetzt, um den Fahrzeug- oder Personenverkehr gezielt zu regulieren und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch die einfache Bedienung per Hand ermöglicht die Handschranke eine flexible und schnelle Öffnung sowie Schließung bei Bedarf. Ob auf Parkplätzen, Betriebsgeländen, Baustellen oder privaten Zufahrten: Die Handschranke ist eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Zugangskontrolle und Verkehrslenkung.



### Technical specifications

Weight: 23,6 kg  
Dimensions: 694 mm x 2500 mm x 200 mm  
Material:  
S235 JR

Surface finish:  
Hot-dip galvanized and powder-coated

### Technische Daten

Gewicht: 23,6 kg  
Abmessungen: 694 mm x 2500 mm x 200 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.