




## Artikelnummer / Article number: 412\_15B

Slagbomen met driehoekslot draaibaar met boven- en knierail,  
Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende  
lichtstroken, Totale breedte: 1500 mm

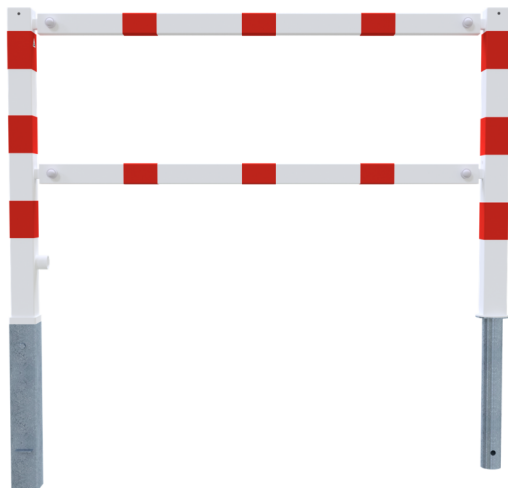

## Omschrijving

Slagbomen met driehoekslot draaibaar met boven- en knierail

Slagbomen met driehoekige vergrendeling  
volgens DIN 3223, draaibaar  
met boven- en knierail

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken
- Totale breedte: 1500 mm


## Technische gegevens

Gewicht: 30,5 kg  
Afmetingen: 110 mm x 1500 mm x 80 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

EAN / EAN number: 4250384706371  
Vrachtcategorie / Freight category: B

Access barriers with triangular lock swing-back with top and  
quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red  
reflecting stripes, total width: 1500 mm

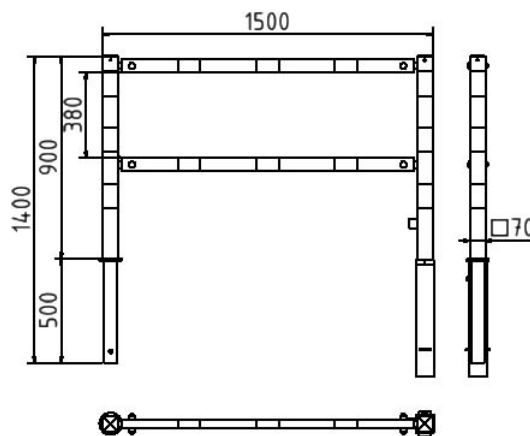

## Item description

Access barriers with triangular lock swing-back with top and  
quarter-bent bar

Access barriers with triangular lock  
acc. with DIN 3223, swing-back, consists of:  
1 stationary post, revolving  
Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm  
1 removable post, with triangular locking mechanism  
DIN 3223, square tube 70 x 70 mm,  
above ground 900 mm  
1 ground socket, part.-No. 470.10  
Square tube 80 x 80 mm, 500 mm long  
1 top bar  
Square tube 60 x 40 mm  
with top and quarter-bent bar

- hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- total width: 1500 mm

## Technical specifications

Weight: 30,5 kg  
Dimensions: 110 mm x 1500 mm x 80 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated



\* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.