Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 11828P

EAN / EAN number: 4250384748586
Categoría de carga / Freight category: A

Uni-soporte, barnizado, Longitud de extensión: 1005-1730 mm

Trench sprout for bracing and supporting canal walls, painted, Extension length: 1005-1730 mm



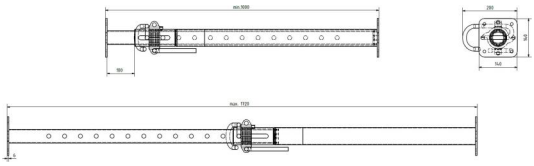

Descripción

Uni-soporte

Soporte universal para uso en ingeniería civil, para arriostrar y soportar paredes de conductos. Con rosca exterior para una limpieza de roscas especialmente sencilla, con protección contra desconexión y protección contra apriete manual para un método de trabajo seguro, incl. orejetas de impacto para una aplicación práctica y rápida.

- barnizado
- Longitud de extensión: 1005-1730 mm

Uso previsto

La finalidad de un puntal Unistütze es proporcionar un apoyo flexible y estable, así como asegurar componentes y estructuras. Se utiliza para mantener los elementos en la posición deseada, soportar cargas o estabilizar estructuras temporales. Gracias a su diseño ajustable, el soporte Unistütze se adapta a diferentes alturas y requisitos. Ya sea en la construcción, en trabajos de montaje o en la industria: el soporte Unistütze es una solución versátil que garantiza estabilidad, seguridad y precisión en el trabajo.

Item description

Trench sprout for bracing and supporting canal walls

University support for use in civil engineering, for bracing and supporting canal walls. With external thread for particularly easy thread cleaning, with fail-safe and hand crush protection for a safe working method, including knobs for a practical and quick application.

- painted
- Extension length: 1005-1730 mm

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 10,2 kg
Dimensiones: 140 mm x 1000 mm x 140 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Pintado según RAL 3020

Technical specifications

Weight: 10,2 kg
Dimensions: 140 mm x 1000 mm x 140 mm
Material:
S235 JR

Finish:
painted in RAL 3020

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.