
Datasheet / Datenblatt


Article number / Artikelnummer: 4709FUB

EAN number / EAN: 4250384711474
Freight category / Frachtkategorie: A

Car-park barrier foldable with triangular lock, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

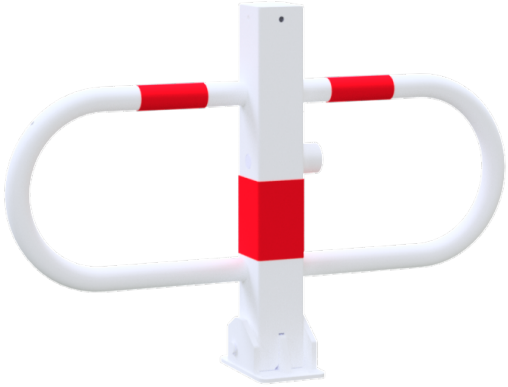

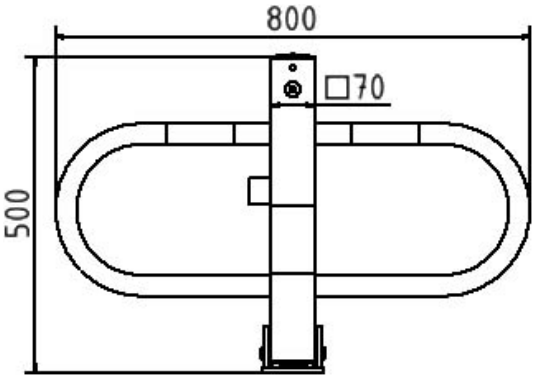

Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock

Car park barrier, foldable
round tube Ø 60 mm
with lateral round tube hoops
and a one-piece base plate
total width approx. 800 mm
total height approx. 500 mm
Foldable, with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, self-engaging lock
to be fixed by plugs
with base plate 100 x 150 mm or for
mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

Artikeltext

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss

Parkplatzsperre
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 500 mm
umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Parkplatzsperre liegt in der zuverlässigen Sicherung und Freihaltung von Parkflächen vor unbefugter Nutzung. Sie wird eingesetzt, um private oder reservierte Stellplätze zu schützen und den Zugang bei Bedarf gezielt zu ermöglichen oder zu verhindern. Je nach Ausführung – beispielsweise klappbar oder fest installiert – bietet die Parkplatzsperre eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Ob auf Firmenparkplätzen, in Wohnanlagen oder auf privaten Stellflächen: Die Parkplatzsperre sorgt für klare Regelungen, Ordnung und effektive Zugangskontrolle.

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 500 mm x 800 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 9,5 kg
Abmessungen: 500 mm x 800 mm x 150 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.