




Número de artículo / Article number: **3B2036VH**

EAN / EAN number: 4250384782542
Categoría de carga / Freight category: C

Valla móvil "Profi V", con ganchos y ojales

Mobile fence "Profi V", with hook and eye

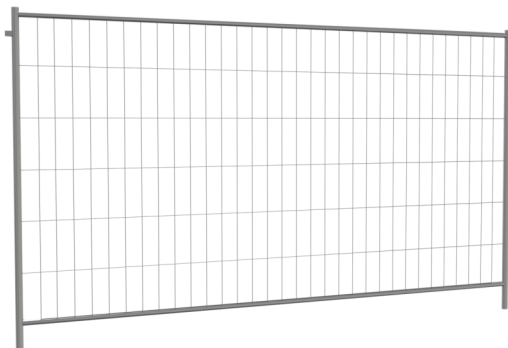

Descripción

Valla móvil "Profi V"

Valla móvil "Profi V"

- Dimensiones: 2,00 m x 3,50 m
- Galvanizada en caliente
- Con marco tubular perimetral
- Malla de 300/100 mm
- Grosor del alambre: 3,8 mm
- Tubos verticales: Ø 42 mm
- Tubos horizontales: Ø 33,7 mm

¡Personaliza tu valla móvil con un letrero individualizado!
Dimensiones: 100 x 600 x 0,5 mm (chapa de aluminio de color)

- con ganchos y ojales

Datos técnicos

Peso: kg
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Item description

Mobile fence "Profi V"

Mobile fence 'Profi V'

- Dimensions: 2.00 m x 3.50 m
- Hot-dip galvanised
- With surrounding tubular frame
- Mesh size 300/100 mm
- Wire thickness 3.8 mm
- Upright tubes Ø 42 mm
- Horizontal tubes Ø 33.7 mm

Customise your mobile fence with a personalised construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (coloured aluminium sheet)

- with hook and eye

Technical specifications

Weight: kg
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461