Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 477_09NPBG

EAN / EAN number: 4250384738464
Vrachtcategorie / Freight category: B

Kogelstang Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm kantelbaar, Totale breedte: 1000 mm, Hoogte boven de vloer: 1150 mm

Anti-nudge hoop flexible, tiltable steel tube Ø 76 mm yellow / black, total width: 1000 mm, height above ground: 1150 mm



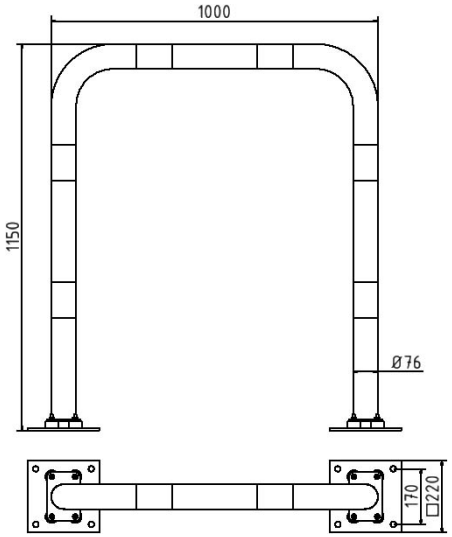

Omschrijving

Kogelstang Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm kantelbaar

Stootbeschermingsbalk
elastisch kantelbaar
om de vloer van de hal te beschermen
(in geval van een botsing scheurt de bevestiging niet uit)
bevestiging), beugel met bodemplaat
220 x 220 mm voor pluggen

- Totale breedte: 1000 mm
- Hoogte boven de vloer: 1150 mm

Item description

Anti-nudge hoop flexible, tiltable steel tube Ø 76 mm yellow / black

Anti-nudge hoop
flexible, tiltable
to protect the hall floor
(hoop remains fixed in the floor
when nudged), hoop with base
plate 220 x 220 mm for plugging
down

- total width: 1000 mm
- height above ground: 1150 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stootbeugel is bedoeld om gebouwen, machines en infrastructuur te beschermen tegen aanrijdingsschade door voertuigen zoals vorkheftrucks of vrachtwagens. Hij dient om kwetsbare plekken zoals hoeken, poorten, rekken of verkeerswegen betrouwbaar te beveiligen en zo schade en ongevallenrisico's te verminderen. Door zijn robuuste constructie absorbeert de aanrijdingsbeveiliging de botsingskrachten en verhoogt hij de veiligheid in de werkomgeving. Of het nu gaat om magazijnen, productielocaties, parkeergarages of logistieke centra: de aanrijdingsbeveiliging is een effectieve en duurzame oplossing voor professionele bescherming tegen aanrijdingen.

Technische gegevens

Gewicht: 17 kg
Afmetingen: 1000 mm x 1150 mm x 220 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 17 kg
Dimensions: 1000 mm x 1150 mm x 220 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.