
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 33520K

EAN / EAN number: 4250384730178
Vrachtcategorie / Freight category: C

Schake EURO2 Rooster Type NOX LICHT, Folietype RA1/A, zonder lampadapter, rood / wit

Schake EURO2 panel fence type NOX LIGHT, film RA1/A, without lamp adapter, red / white

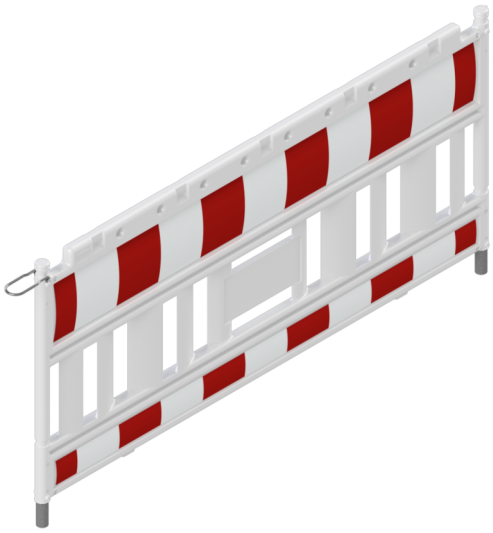

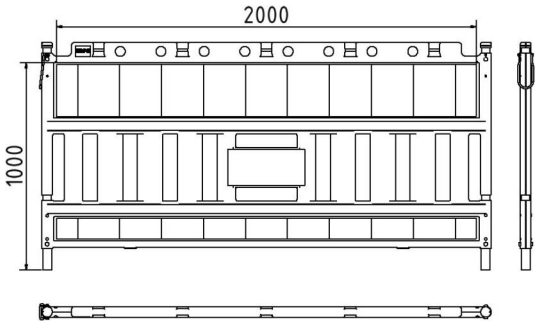

Omschrijving

Schake EURO2 Rooster Type NOX LICHT

Rooster type NOX LIGHT

-gemaakt van UV-bestendige, slagvaste kunststof
-getest volgens TL Absperrtechnik 97
-lengte 2,00 m
-voldoet aan de voorschriften van ZTV-SA
-met gereduceerde wanddikte -daardoor lichter dan type NOX

- Folietype RA1/A
- zonder lampadapter
- rood / wit

Item description

Schake EURO2 panel fence type NOX LIGHT

Panel fence type NOX LIGHT

·of ultraviolet-resistant, impact resistant plastic
·tested according to TL blocking technology 97
·length 2.00 m
·complies with ZTV-SA requirements; Test number: 333/04K
·with reduced wall thickness - thus lighter than type NOX

- film RA1/A
- without lamp adapter
- red / white

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluithek is bedoeld voor de tijdelijke beveiliging en afbakening van gevaarlijke plekken, verkeerszones en werkterreinen. Het dient om mensen in de juiste richting te leiden, gevaarlijke zones zichtbaar te markeren en onbevoegde toegang te voorkomen. Door zijn opvallende vormgeving en stevige uitvoering zorgt het afzettinghek voor meer veiligheid in de openbare ruimte. Of het nu gaat om bouwplaatsen, wegwerkzaamheden, evenementen of gemeentelijk gebruik: het afzettinghek is een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor veilige en gestructureerde processen.

Technische gegevens

Gewicht: 12,5 kg
Afmetingen: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Hek:
Materiaal: HDPE-kunststof, wit
met bevestigingsbeugel van verzinkt constructiestaal S235 JR

Staanders:
Materiaal - constructiestaal S235 JR
Oppervlakte - thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Speciale opmerking:
Geschikt voor gebruik met voetplaten met een opening van ø 42,0 mm

Technical specifications

Weight: 12,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
material:
HDPE plastic white
with connectng bail of galvanized steel S235 JR

standing post:
Material - structural steel S235 JR
surface - hot dipped galbanized according to DIN ISO 1461

special note:
usable with footplates with ø 42,0 mm fitting

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.