Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 20231

EAN / EAN number: 4250384701741
Categoría de carga / Freight category: A

"Tirante de canal "perfecto Ø 48 mm, Talla 1 0,70 m - 1,17 m 65,50 kN- 61,10 kN

Trench shoring „Perfect“ Ø 48 mm, Size 10.70 m - 1.17 m65.50 kN- 61.10 kN



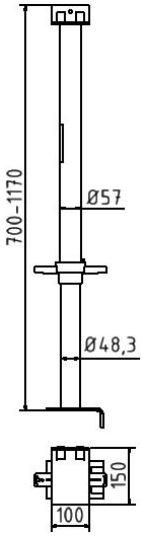

Descripción

"Tirante de canal "perfecto Ø 48 mm

"Tirante de canal "perfecto

Para uso en ingeniería civil, para arriostrar y soportar paredes de conductos.

-Husillo: Ø48 mm
-Según DIN 4124 con marca de ensayo TBG-4P 48
-Tubo exterior: Ø 57 mm
-Con escuadra de soporte 100 mm x 150 mm en ambos lados
-Acabado: pintado marrón

El husillo y el tubo están firmemente unidos por un anillo de bloqueo. Con la ayuda de unos alicates especiales el anillo de bloqueo puede soltarse para combinar el husillo con otras longitudes de tubo.

- Talla 1 0,70 m - 1,17 m 65,50 kN- 61,10 kN

Item description

Trench shoring „Perfect“ Ø 48 mm

Trench shoring „Perfect“ Ø 48 mm
for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN
4124 with test label TBG-4P 48, spindle: Ø 48.3 mm, outer tube: Ø 57 mm with
supporting angle 100 mm x 150 mm on both sides, painted blue in RAL 5004

To combine the spindle with tubes of different length, the ring can be opened a special tool. Spindle and tube are firmly connected with each other by a locking ring.

- Size 10.70 m - 1.17 m65.50 kN- 61.10 kN

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un puntal para zanjas es el apuntalamiento y la estabilización seguros de zanjas y estructuras de alcantarillado durante los trabajos de construcción y rehabilitación. Sirve para absorber la presión lateral del terreno y evitar que las paredes de la zanja se deslicen o se derrumben. De este modo, el puntal para canalizaciones garantiza una mayor seguridad en el trabajo, así como un entorno de trabajo estable en la ingeniería civil. Ya sea en la construcción de canalizaciones, de tuberías o en movimientos de tierra: el puntal para canalizaciones es una solución indispensable para unos procesos de construcción seguros y eficientes.

Datos técnicos

Peso: 8 kg
Dimensiones: 150 mm x 700 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
pintado de azul en RAL 5004

Technical specifications

Weight: 8 kg
Dimensions: 150 mm x 700 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
painted blue in RAL 5004

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.