





Article number / Artikelnummer: 471UZB

EAN number / EAN: 4250384712105
Freight category / Frachtkategorie: A

Passage and car-park barrier foldable with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

Durchgangs- und Parkplatzsperre umlegbar mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

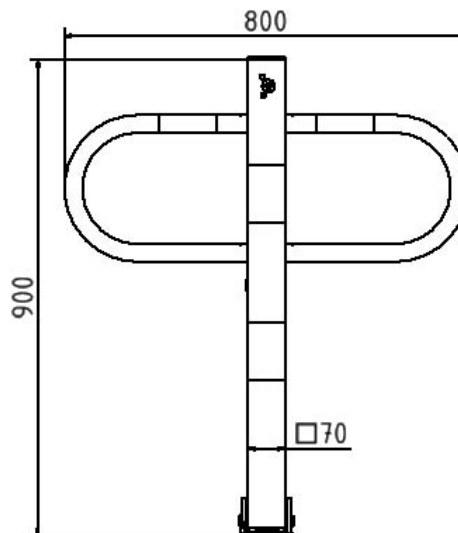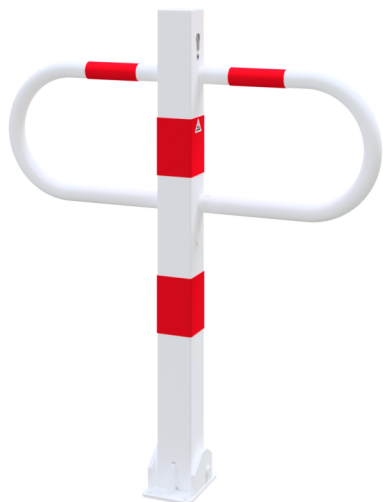

Item description

Passage and car-park barrier foldable with Euro profile cylinder lock

Artikeltext

Durchgangs- und Parkplatzsperre umlegbar mit Profilzylinderschloss

Passage and car-park barriers
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops

Total width approx: 800 mm above
ground 900 mm

Foldable, with Euro profile cylinder lock
three keys, self-engaging lock

to be fixed by plugs

with base plate or mounting to ground socket part-no. 470.60

Durchgangs- und Parkplatzsperren
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 900 mm

umlegbar, mit Profilzylinderschloss

drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung

mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ
470.60

- hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Durchgangs- und Parkplatzsperre liegt in der gezielten Absperrung und Sicherung von Zufahrten, Durchgängen und Parkflächen. Sie dient dazu, unbefugtes Befahren oder Betreten zu verhindern, Parkplätze zu reservieren und Verkehrsflächen klar zu strukturieren. Durch ihre robuste Bauweise und einfache Handhabung ermöglicht die Durchgangs- und Parkplatzsperre eine flexible Nutzung im öffentlichen und privaten Raum. Ob auf Parkplätzen, Betriebsgeländen, Einfahrten oder in Wohnanlagen: Sie ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte Zugänge und geordnete Verkehrsführung.



Technical specifications

Weight: 11,5 kg
Dimensions: 800 mm x 900 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 11,5 kg
Abmessungen: 800 mm x 900 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.