# Datasheet / Datenblatt


## Article number / Artikelnummer: 411_51VPB

EAN number / EAN: 4250384706098
Freight category / Frachtkategorie: D

Access barrier with counterweight and swing post, clear width: 5000 mm, for padlock

Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze, lichte Weite: 5000 mm, für Vorhangschloss



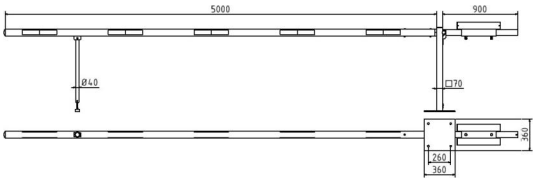


## Item description

Access barrier with counterweight and swing post

Access barrier

Main Post: Steel structure made of 70 x 70 mm square tubing with a 360 x 360 x 8 mm base plate for dowel mounting, including 4 Ø 20 mm holes for anchors, hot-dip galvanized and red powder-coated
Barrier arm: thick-walled Ø 80 mm aluminum tube with concrete counterweight, white powder-coated with red reflective stripes
Pivot support: aluminum tube with leveling foot
Locking mechanism: on the main support with locking mechanism for open and closed barrier
Overall width: clear width + approx. 900 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 5000 mm
- for padlock

## Artikeltext

Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze

Wegeschranke

Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Beton-Gegengewicht, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß
Verschluss: an der Hauptstütze mit Steckbolzen, Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm
Höhe: ca. 950 mm Überflur

- lichte Weite: 5000 mm
- für Vorhangschloss

## Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Wegeschranke liegt in der kontrollierten Sperrung und Freigabe von Wegen, Zufahrten und Verkehrsflächen. Sie wird eingesetzt, um unbefugtes Befahren zu verhindern und den Zugang gezielt zu regulieren, beispielsweise für land- und forstwirtschaftliche Wege, Betriebsgelände oder private Zufahrten. Je nach Ausführung kann die Wegeschranke manuell oder abschließbar genutzt werden und bietet somit eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Ob im öffentlichen Raum, in der Natur oder auf Firmengeländen: Die Wegeschranke sorgt für Sicherheit, Ordnung und eine klare Zugangskontrolle.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

## Technical specifications

Weight: 90 kg
Dimensions: 360 mm x 5900 mm x 360 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

## Technische Daten

Gewicht: 90 kg
Abmessungen: 360 mm x 5900 mm x 360 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.