Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 411_51VPB

EAN / EAN number: 4250384706098
Categoría de carga / Freight category: D

Barrera con contrapeso y soporte pendular, Anchura libre: 5000 mm, para candado

Access barrier with counterweight and swing post, clear width: 5000 mm, for padlock



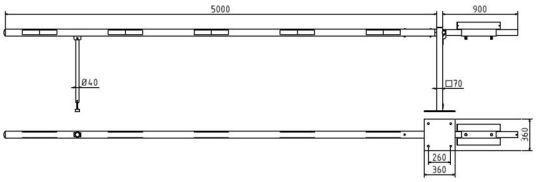

Descripción

Barrera con contrapeso y soporte pendular

Barrera de paso

Soporte principal: estructura de acero de tubo cuadrado de 70 x 70 mm con placa de base de 360 x 360 x 8 mm para fijación con tacos, incluye 4 orificios de Ø 20 mm para anclajes, galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo rojo
Barra de la barrera: tubo de aluminio de pared gruesa de Ø 80 mm con contrapeso de hormigón, con recubrimiento en polvo blanco y franjas reflectantes rojas
Soporte oscilante: tubo de aluminio con pie de nivelación
Cierre: en el soporte principal con perno de inserción, bloqueo cuando la barrera está abierta y cerrada
Ancho total: ancho interior + aprox. 900 mm
Altura: aprox. 950 mm sobre el suelo

- Anchura libre: 5000 mm
- para candado

Uso previsto

La finalidad de una barrera de acceso es el cierre y la apertura controlados de caminos, vías de acceso y zonas de tráfico. Se utiliza para impedir el paso no autorizado y regular el acceso de forma selectiva, por ejemplo, en caminos agrícolas y forestales, recintos industriales o accesos privados. Dependiendo del modelo, la barrera de acceso puede accionarse manualmente o con llave, lo que la convierte en una solución flexible para diferentes necesidades. Ya sea en espacios públicos, en la naturaleza o en recintos empresariales: la barrera de acceso garantiza la seguridad, el orden y un control de acceso claro.

Item description

Access barrier with counterweight and swing post

Access barrier

Main Post: Steel structure made of 70 x 70 mm square tubing with a 360 x 360 x 8 mm base plate for dowel mounting, including 4 Ø 20 mm holes for anchors, hot-dip galvanized and red powder-coated
Barrier arm: thick-walled Ø 80 mm aluminum tube with concrete counterweight, white powder-coated with red reflective stripes
Pivot support: aluminum tube with leveling foot
Locking mechanism: on the main support with locking mechanism for open and closed barrier
Overall width: clear width + approx. 900 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 5000 mm
- for padlock

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 90 kg
Dimensiones: 360 mm x 5900 mm x 360 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 90 kg
Dimensions: 360 mm x 5900 mm x 360 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.