
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 4013_20FB

EAN / EAN number: 4250384729479
Categoría de carga / Freight category: B

Barrera de carretera giratoria, Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas, Anchura total: 2000 mm, con cierre triangular

Swiveling gates, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2000 mm, with triangular lock

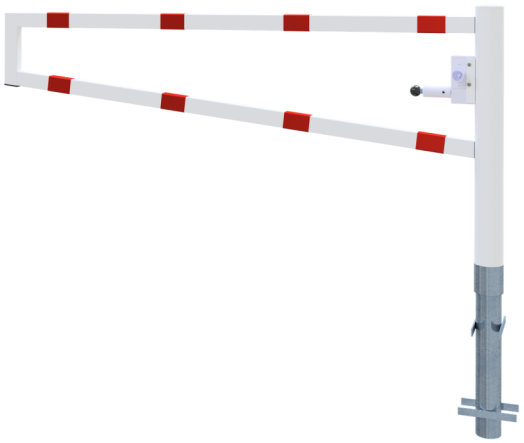

Descripción

Barrera de carretera giratoria

Barrera giratoria
Barrera basculante horizontalmente sin postes de apoyo. Mecanismo de bloqueo cerrado o
abierto, con cerrojo que encaja automáticamente y se bloquea en cuatro posiciones (todas a 90°), preparado para candado o con
cerradura triangular según DIN 3223 o cerradura de cilindro de perfil.
cerradura de cilindro de perfil.
Poste giratorio: acero tubular Ø 102 mm
Brazo de barrera: acero tubular 60 x 40 mm
Altura: aprox. 950 mm sobre el suelo

- Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas
- Anchura total: 2000 mm
- con cierre triangular

Item description

Swiveling gates

Swing barrier
Barrier swings horizontally with no supporting post. Locking mechanism can be closed or opened using a pin latching automatically in four positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm
Barrier arm: Steel tube 60 x 40 mm
Height: approx. 950 mm above ground
for casting in concrete

- for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- total width: 2000 mm
- with triangular lock

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 35 kg
Dimensiones: 950 mm x 2000 mm x 102 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 35 kg
Dimensions: 950 mm x 2000 mm x 102 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.