Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 4113_35VB

EAN / EAN number: 4250384735333
Categoría de carga / Freight category: C

Torniquete con refuerzo de cable, Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas, Longitud de la barrera: 3500 mm, para candado

Swing barrier with pull rope reinforcement, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, Barrier arm length: 3500 mm, for padlock



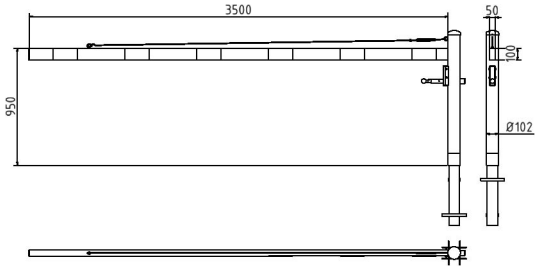

Descripción

Torniquete con refuerzo de cable

Barrera giratoria
Barrera basculante horizontalmente con refuerzo de cable.
Mecanismo de bloqueo cerrado o
abierto, con pestillo que bloquea en cuatro posiciones (todas a
90°), preparado para candado o con cerradura triangular según
a DIN 3223 o cerradura de cilindro de perfil.
Poste giratorio: acero tubular Ø 102 mm, galvanizado en caliente
para colocación en hormigón
y revestido de rojo
Brazo de barrera: Tubo de aluminio 100 x 50 mm, blanco recubierto con bandas reflectantes rojas
Altura: aprox. 950 mm sobre el suelo

- Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas
- Longitud de la barrera: 3500 mm
- para candado

Item description

Swing barrier with pull rope reinforcement

Swing barrier
Barrier can be swiveled horizontally, with pull rope reinforcement. Locking mechanism closed or opened by pin locking in four positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock.
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm, hot-dip galvanized and coated red
Barrier arm: Aluminium tube 100 x 50 mm, coated white with red reflecting stripes
Height: approx. 950 mm above ground

- for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- Barrier arm length: 3500 mm
- for padlock

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barrera giratoria es la regulación controlada y el cierre de accesos y vías de tráfico. Sirve para dirigir el tráfico de vehículos de forma selectiva, impedir accesos no autorizados y controlar los accesos de forma segura. Gracias a su diseño giratorio, la barrera giratoria permite abrir y cerrar fácilmente las entradas. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales, vías de acceso o en zonas públicas: la barrera giratoria es una solución fiable y duradera para una gestión del tráfico segura y regulada.

Datos técnicos

Peso: 44 kg
Dimensiones: 1100 mm x 3500 mm x 102 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 44 kg
Dimensions: 1100 mm x 3500 mm x 102 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.